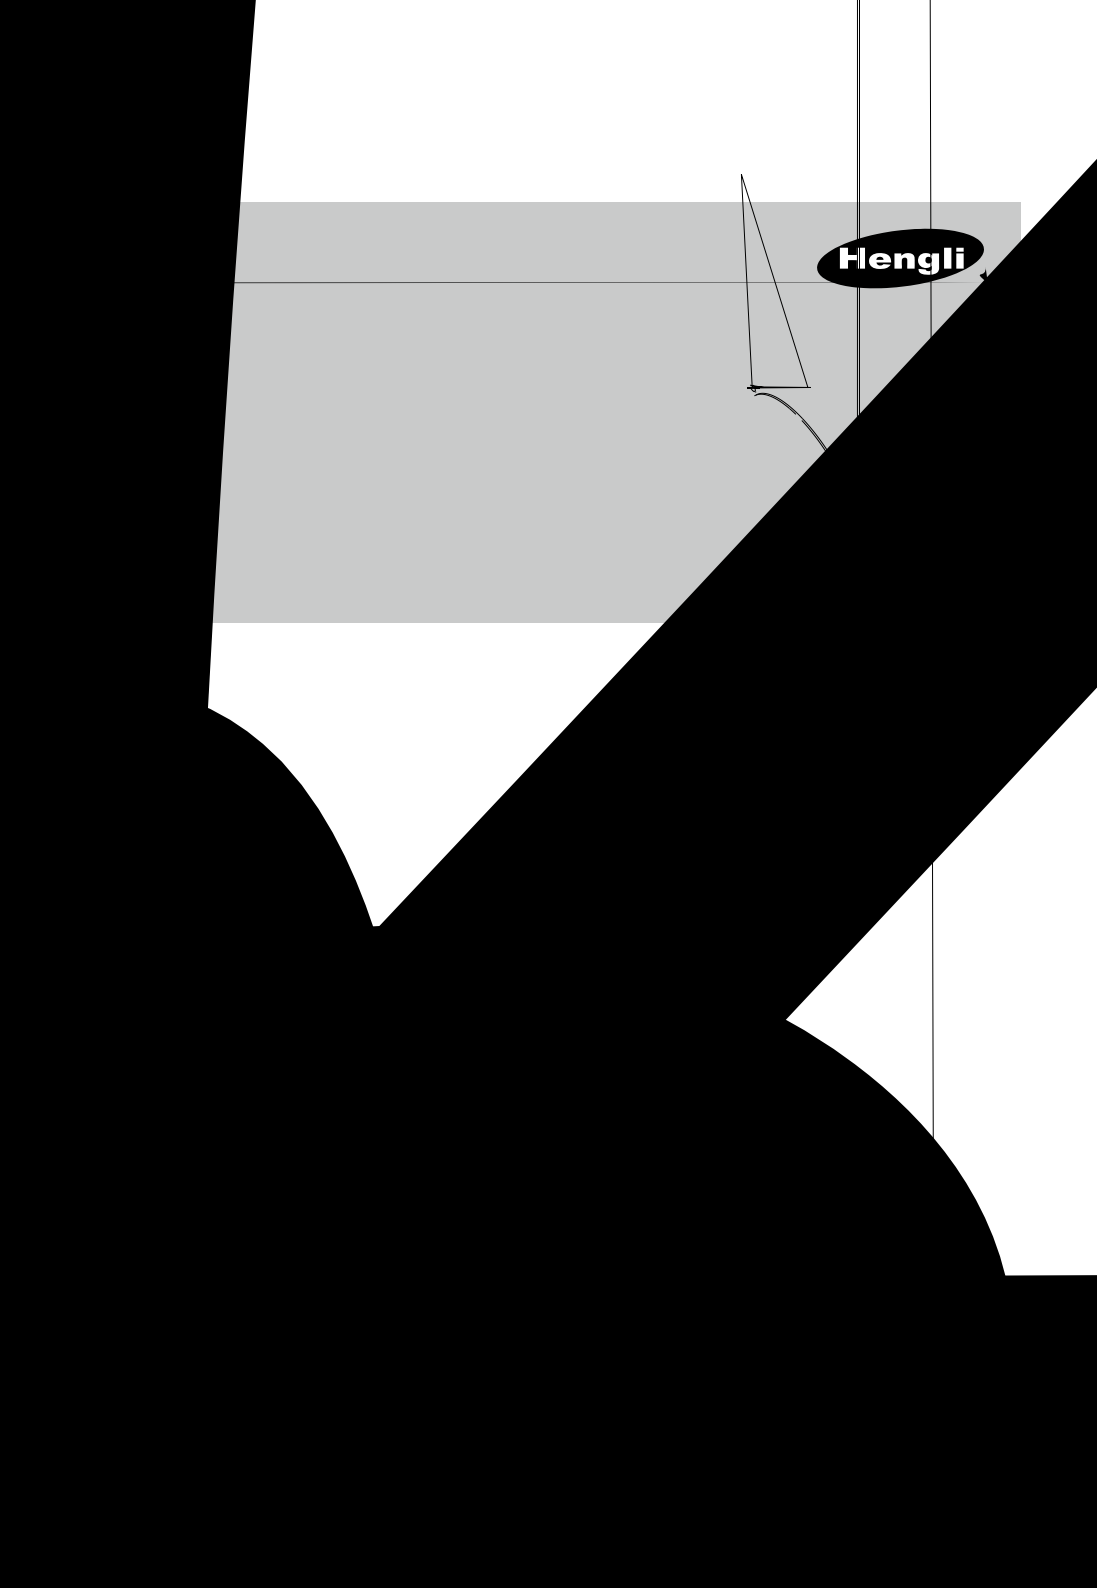
Hengli

			HRP5T
		cm^3/rev.	820
		cm^3/rev.	410
		N´m	5200
		rpm	5
		rpm	210
		rpm	230
		bar	400
		kW	35
		kg	72
		N´m	4500
		bar	12 φ 16
Z		bar	40
		cm^3	20

T - 0143

´ k

´ (20 100rpm k

´ ISO 4406 20/18/15 k

´ k

´ 50- C 20mm^2/s k

´ 85- C k

HRP5T	2	15	H1	S8	N	B1	B	V1
F	ƒ	ϰ	ϟ	Ϋ	ϡ	Ш	ш	Ч

F		HRP5T

ƒ	2:1	2

$cm^3/rev.$

ϰ	820	15

ϟ	1-5/16-12UN(A！B), 3/4-16UNF(L) 3/4-16UNF(F) 9/16-18UNF(X！Z)	H1

Ϋ	Õ230Ô17 15Ô1/2-13UNC Õ260	S8

ϡ		N
		B
		C
		Y

Ш	4500N´m	B1

流量	5L/min	B
	7L/min	C
	10L/min	D
	12.5L/min	E
	13.5L/min	F

密封	FKM	V1
	( ) FKM	S3
	FKM	S4

T - 0144

!

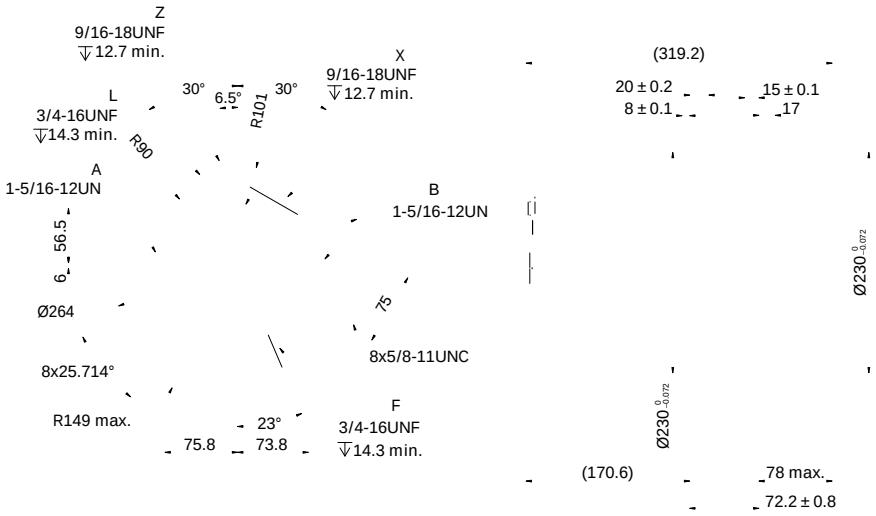
Z
9/16-18UNF
↧12.7 min.
L
3/4-16UNF
↧14.3 min.
A
1-5/16-12UN
X
9/16-18UNF
↧12.7 min.
B
1-5/16-12UN
30°
6.5°
30°
R101
R90
56.5
6
Ø264
8x25.714°
R149 max.
75.8
23°
73.8
45°
8x5/8-11UNC
F
3/4-16UNF
↧14.3 min.
(319.2)
20 ± 0.2
8 ± 0.1
15 ± 0.1
17
Ø230 0 -0.072
Ø230 0 -0.072
(170.6)
78 max.
72.2 ± 0.8

· S3

■

U_A

2V

t

360°

. 90°

P - 0273

■

■

P - 0274

P - 0275

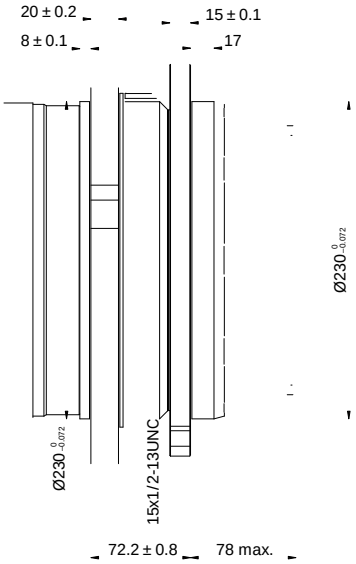
20 ± 0.2
15 ± 0.1
8 ± 0.1
17
Ø230 0 -0.072
Ø230 0 -0.072
15x1/2-13UNC
72.2 ± 0.8
78 max.

0N

k

P - 0171

A

k

P - 0172